

# TOP-QUALITÄT IM ÜBERBLICK

ÖLGELBBRENNER, ÖLBLAUBRENNER, GASBRENNER

- Besonders sparsame, schadstoffarme (NO<sub>x</sub> Klasse 3) Öl-Gebläse-Gelbbrenner, Öl-Gebläse-Blaubrenner und Gas-Gebläse-brenner für den universellen Einsatz an alten und neuen Heizkesseln.
- Einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung
- Besonders leiser Betrieb durch optimierte Schallisolierung und speziellen Luftkasten
- Geprüft nach EN 267/676
- Automatische Luftabschlussklappe
- Präzisions-Mischeinrichtung für saubere Verbrennung

Benötigen Sie weitere Informationen wie z. B. Bedienungs- oder Montageanleitungen oder haben Sie Fragen rund um das Thema Öl- und Gasbrenner, dann helfen wir Ihnen selbstverständlich gerne weiter.  
Rufen Sie uns gerne ganz unverbindlich unter 0251/60 98 09-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [info@hrb24.de](mailto:info@hrb24.de).  
Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter [www.hrb24.de](http://www.hrb24.de).

Wir freuen uns auf Sie!

**Auspacken, einschalten, brennt!**



	SLV 100	SLV 110	BNR 100	BNR 110	SGN 100H	SGN 110H
Nennleistungsbereich (KW)	16 - 55	55 - 85	12 - 30	30 - 45	15 - 45	45 - 70
Voreingestellt (KW)	20	65	21	35	-	-
Öldüse im Lieferumfang (USGal/h°)	0,50-45 S	1,50-60 S	0,50-80 S	0,65-80 S	-	-
Elektrischer Anschluss (V/Hz/W)	230/50/250	230/50/275	230/50/252	230/50/268	230/50/130	230/50/130
Öldurchsatz (kg/h)	1,35 - 4,60	4,70 - 7,10	1,00 - 2,60	2,60 - 3,80	-	-
NO <sub>x</sub> -Klasse	3	3	3	3	-	-
Brennstoff (Heizöl EL)	DIN 5103-1 und DIN SPEC 5106-6 (10 %)				-	-
Gasanschlussdruck (mbar)	-	-	-	-	20 - 70	20 - 70
Gasanschluss	-	-	-	-	1/2"	1/2"
Gasart	-	-	-	-	Erdgas	Erdgas

# DAUERBRENNER

ÖL- UND GASBRENNER VON INTERCAL

**Besonders sparsam**

**Schadstoffarm**

**Universell einsetzbar**





**intercal**<sup>®</sup>  
Wärmetechnik



# ÖLBRENNER

## SLV 100 / SLV 110

**Gelbbrenner** für Heizöl EL Standard und schwefelarm. Geprüft nach EN 267. Entspricht den Grenzwerten der 1. BimSchV 2010. Einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung. Besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe. Hohe Gebläsepressung. Kompakter und übersichtlicher Aufbau. Integrierte Öl-Vorwärmung. Hochpräzise Mischeinrichtung. Stabiles Aluminium Tangentialgehäuse. Komplett mit Universal-Flansch, Brennerstecker, Ölschläuchen.

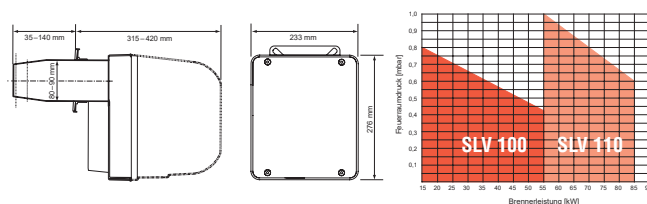
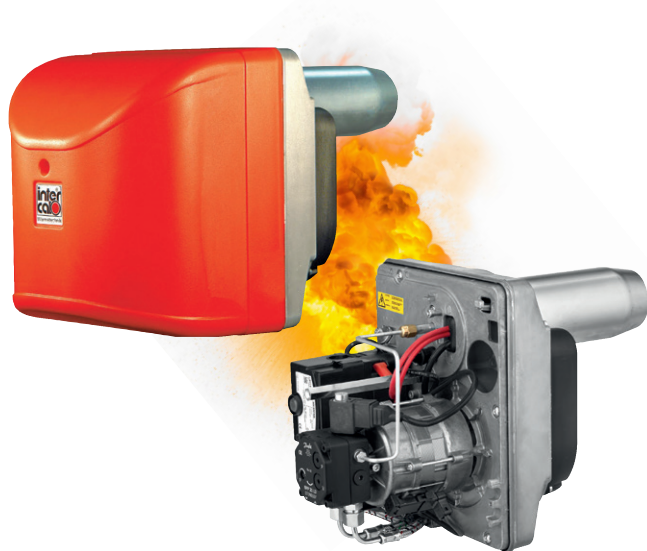


Typ	Leistungsbereich	Artikel-Nr.
SLV 100	16 bis 55 kW (einstufig)	222 010
SLV 110	55 bis 85 kW (einstufig)	222 015

# ÖLBRENNER

## BNR 100 / BNR 110

**Blaubrenner** für Heizöl EL Standard und schwefelarm. Geprüft nach EN 267. Entspricht den Grenzwerten der 1. BimSchV 2010. Besonders schafstoffarm entspricht der NO<sub>x</sub> Klasse 3. Einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung. Besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe. Hohe Gebläsepressung. Kompakter und übersichtlicher Aufbau. Integrierte Öl-Vorwärmung. Hochpräzise Mischeinrichtung. Stabiles Aluminium Tangentialgehäuse. Komplett mit Universal-Flansch, Brennerstecker, Ölschläuchen.

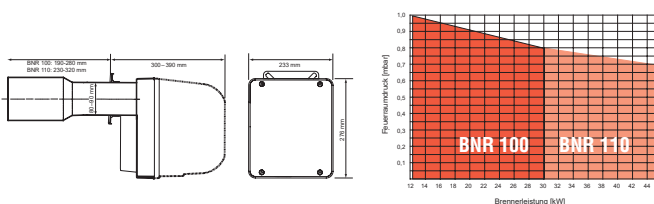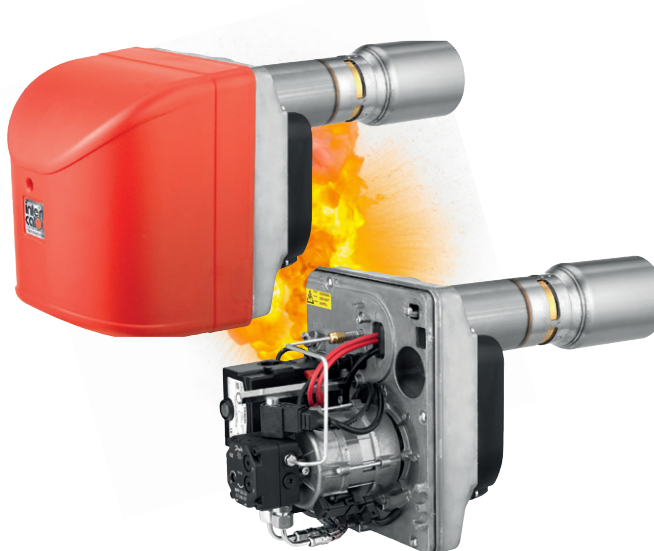


Typ	Leistungsbereich	Artikel-Nr.
BNR 100	12-30 kW (einstufig)	222 025
BNR 110	30-55 kW (einstufig)	222 026

# GASBRENNER

## SGN 100H / SGN 110H

Geprüft nach EN 676. Entspricht den Grenzwerten der 1. BimSchV (NO<sub>x</sub> Klasse 3), besonders sparsam. Einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung. Optimale Abgaswerte. Stabiles Aluminium Tangentialgehäuse. Kompakter und übersichtlicher Aufbau, nicht größer als ein Ölbrenner. Gasanschluss 1/2". Erdgas. Komplett mit Flansch, Brennerstecker, Gas Schlauch 600 mm lang und Gasarmatur.

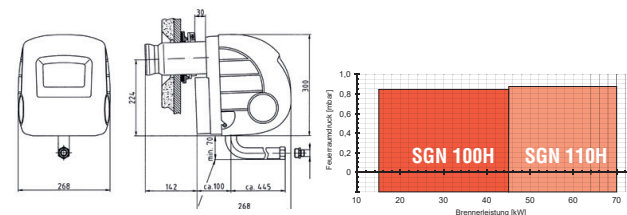

Typ	Leistungsbereich	Artikel-Nr.
SGN 100H	15-45 kW (einstufig)	222 030
SGN 110H	45-70 kW (einstufig)	222 031