

MOBIL HEIZEN


mit der LK 440 EasyHeat

Einfache Installation

Mit 3 kW oder 9 kW erhältlich



Ideal als
Notheizung
einsetzbar!

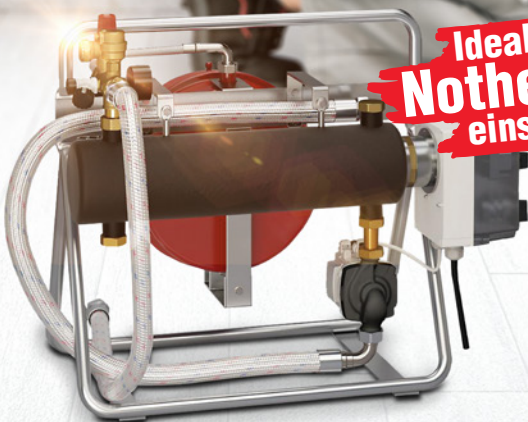

LK 440 EasyHeat


Die mobile Not- und Baustellenheizung

Die LK 440 kann als provisorische Heizung dienen, z.B. bei Bau- oder Renovierungsarbeiten, zur Aufheizung von Betonplatten oder als Notheizung bei Lieferengpässen der Gerätehersteller.

Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich, dreiphasig 400V oder einphasig 230V. Die Gesamtleistung im dreiphasigen 400V Modell ist 9 kW, auf zwei Mal 4,5 kW verteilt. Die Gesamtleistung des einphasigen 230V Modell kann manuell auf zwei oder drei kW eingestellt werden. Die Lieferung umfasst alle nötigen Komponenten, einschließlich Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Armaturen mit Sicherheits- und Entlüftungsventil. Der Anschluss an den Heizkreisverteiler bzw. am Heizsystem erfolgt einfach mit einem flexiblen, stahlflechteten Schlauch 1". Ein Thermostat regelt die Temperatur.


LK 440 EasyHeat besteht aus:

1. Elektroheizpatrone
2. Regelung
3. Ausdehnungsgefäß 12 Liter
4. Sicherheitsventil 1,5 bar
5. Manometer
6. Automatiklüfter
7. Umwälzpumpe, Grundfos UPM3 Auto L
8. Panzeranschlussschlauch 1", 2 Stück je 1 Meter
9. Kabel, Länge 1m

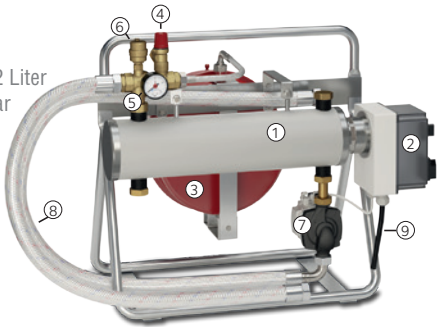


10. Thermostat 0-60°C
11. Mehrpoliger Hauptschalter
12. Überhitzungsschutz mit Reset
13. Umwälzpumpe mit extra Sicherung 10A, mit Reset
14. Leistungsverstärkungsanzeige


Modell 400V 9 kW



Modell 230V 2/3 kW



Pumpencharakteristik

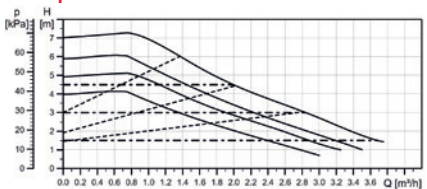

Technische Daten

	Modell 400V 9 kW	Modell 230V 2/3 kW
Leistung	9 kW, 2-stufig 4.5 kW	2 oder 3 kW
Spannung	3-Phasen 400V, Anschluss mit 3-Phasen Stromstecker. Die Heizung muss mit 3 x 16 A Sicherungen versehen werden (max. Strom 13.5 A)	1-Phasen 230V, Anschluss mit 1-Phasen Stromstecker. Die Heizung muss mit einer 10 A Sicherung (8.5 A) für 2 kW und 16 A (13.5 A) für 3 kW versehen werden
Elektroheizpatrone	9 kW/6 400 V, Edelstahl SS2353, Anschluss 2"	3 kW/6 230 V, Edelstahl SS2353, Anschluss 2"
Pumpe	Grundfos UPM3 Auto L 15/70 1 Phase 230 V	Grundfos UPM3 Auto L 15/70 1 Phase 230 V
Schutzklasse	IP 21	IP 21
Betriebsthermostat	Max 60 °C	Max 60 °C
Sicherheitsthermostat	70 °C	80 °C
Ausdehnungsgefäß	12 Liter	12 Liter
Sicherheitsventil	1,5 bar	1,5 bar
Max. Glykollösung	30%	30%
Volumen, Heizpatrone	2,8 Liter	2,8 Liter
Max. Druck Patronenummantelung	1,5 bar	1,5 bar
Dimensionen (L x B x H)	710 x 430 x 650 mm	710 x 430 x 650 mm
Gewicht	30 kg	30 kg
Artikel-Nr.	299 331	299 330

KNALLERPREIS

Jetzt schnell zugreifen!



DIREKT ZUM SHOP!



ab **1209,00**

Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
2/3 kW, 230V	299 330	1.209,00
9 kW, 400V	299 331	1.239,00

*Preise zzgl. MwSt., bei Versand zzgl. Speditionskosten (65,00 €).

HRB 
HANDEL FÜR HAUSTECHNIK

Biederlackweg 9 · D-48167 Münster
Tel.: 0251/609809-0 · Fax: 0251/609809-20
www.hrb24.de · info@hrb24.de